

Tema 4: Movimiento en 2D y 3D

FISICA I, 1º, Grado en Ingeniería Civil

Departamento de Física Aplicada III

Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Universidad de Sevilla

- Movimiento en 2D
 - Vector de posición
 - Vector velocidad
 - Vector aceleración
 - Componentes intrínsecas de la aceleración
- Movimiento en 3D
- Movimiento circular
- Geometría de curvas

- El vector de posición sigue el movimiento de la partícula P

$$\vec{r}(t) = x(t) \vec{i} + y(t) \vec{j}$$

- Las componentes $x(t)$, $y(t)$ son función del tiempo
- El conjunto de puntos recorridos por el punto P es la trayectoria: es una curva

- Descripción matemática de una curva en 2D

$$\Gamma \equiv \vec{r}(t) = x(t) \vec{i} + y(t) \vec{j}$$

Vectorial

$$\Gamma \equiv \vec{r}(t) = \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$$


Paramétricas

$$\Gamma \equiv F(x, y) = 0$$

Implícita


Ejemplo

$$\Gamma \equiv \vec{r}(t) = R \cos(\omega t) \vec{i} + R \sin(\omega t) \vec{j} \quad t \in [0, \pi/2\omega]$$

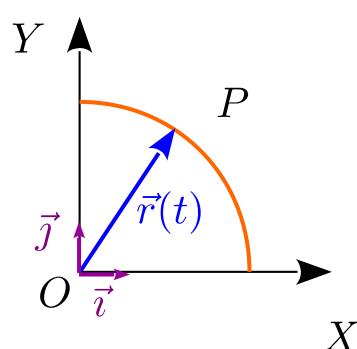

$$\Gamma \equiv \vec{r}(t) = \begin{cases} x(t) = R \cos(\omega t) \\ y(t) = R \sin(\omega t) \end{cases} \quad t \in [0, \pi/2\omega]$$

$$\Gamma \equiv F(x, y) = x^2 + y^2 - R^2 = 0 \quad \left| \begin{array}{l} x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{array} \right.$$

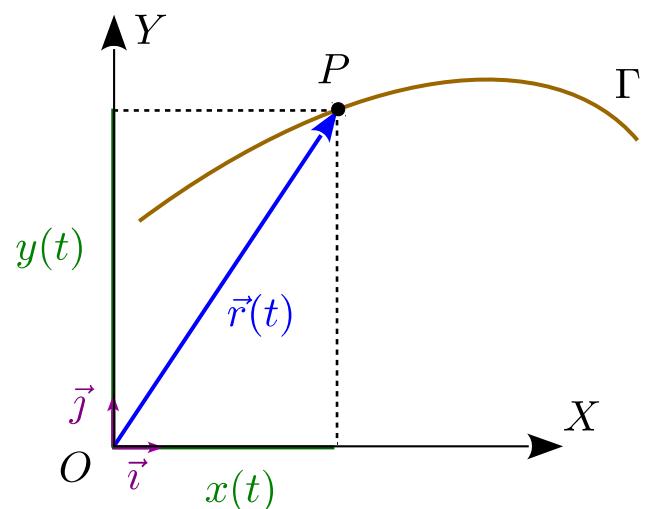

- Movimiento en 2D
 - Vector de posición
 - Vector velocidad
 - Vector aceleración
 - Componentes intrínsecas de la aceleración
- Movimiento en 3D
- Movimiento circular
- Geometría de curvas

- Vector desplazamiento

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t) = \Delta x \vec{i} + \Delta y \vec{j}$$

- Intervalo de muestreo grande
- El módulo del desplazamiento no es la distancia recorrida



- Velocidad media

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

- Descripción imprecisa del movimiento
- Velocidad instantánea

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d \vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}}$$

- Descripción precisa del movimiento
- El módulo se mide en m/s

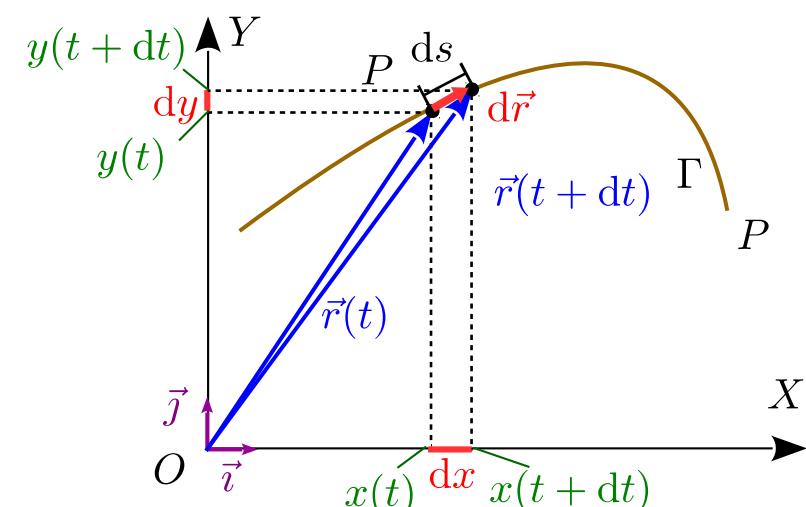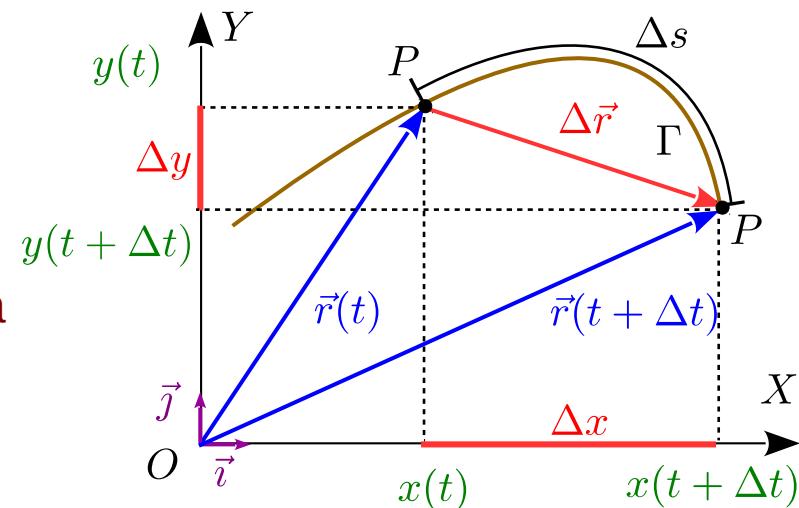

$$d\vec{r} = \vec{r}(t + dt) - \vec{r}(t) = dx \vec{i} + dy \vec{j}$$


$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}} = \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j}$$

- En cada instante es **tangente** a la trayectoria
- Si conocemos $\mathbf{r}(t)$, **derivamos** respecto al tiempo para calcular la velocidad
 - En la base cartesiana los vectores de la base son constantes

$$\vec{r}(t) \rightarrow \vec{v}(t) = \dot{\vec{r}} = \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j}$$

- Si conocemos $\mathbf{v}(t)$ y $\mathbf{r}(t_0)$, podemos plantear 2 **ecuaciones diferenciales** para calcular $\mathbf{r}(t)$, una por componente

$$d\vec{r} = \vec{v}(t) dt \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} dx = v_x(t) dt & \rightarrow x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^t v_x(t) dt \\ dy = v_y(t) dt & \rightarrow y(t) = y(t_0) + \int_{t_0}^t v_y(t) dt \end{cases}$$

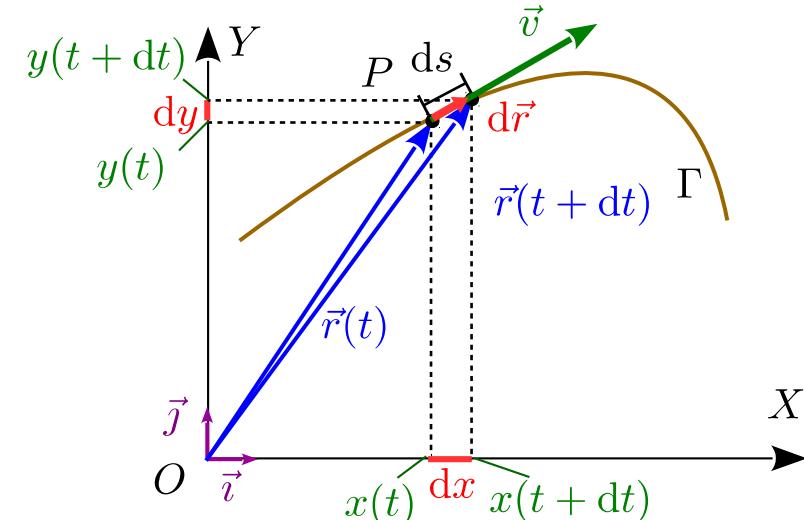

- La **distancia** recorrida en un instante dt y en un intervalo



Δt son

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = |\vec{dr}| = |\vec{v}(t)| dt$$

$$\Delta s = \int_{t_0}^t |\vec{dr}| = \int_{t_0}^t |\vec{v}(t)| dt$$

$$\Delta x = \int_{t_0}^t |dx| = \int_{t_0}^t |v_x| dt$$

$$\Delta y = \int_{t_0}^t |dy| = \int_{t_0}^t |v_y| dt$$

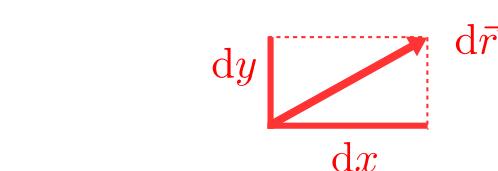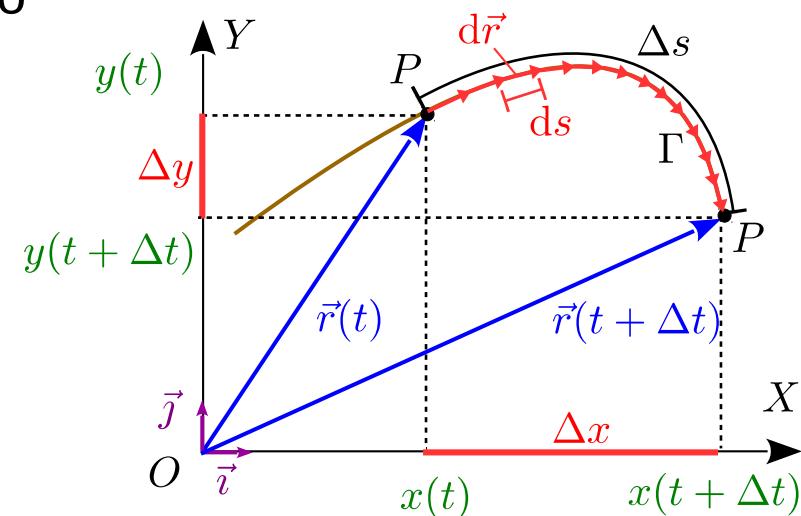

$$ds^2 = |\vec{dr}|^2 = dx^2 + dy^2$$

- El módulo de la velocidad es la **celeridad** o rapidez

$$\Delta s^2 \neq \Delta x^2 + \Delta y^2$$




$$|\vec{v}| = \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = \frac{ds}{dt}$$

- Movimiento en 2D
 - Vector de posición
 - Vector velocidad
 - Vector aceleración
 - Componentes intrínsecas de la aceleración
- Movimiento en 3D
- Movimiento circular
- Geometría de curvas

- Un vector puede **cambiar** porque lo haga su módulo o su dirección
 - El cambio del módulo está relacionado con la celeridad
 - El cambio en la dirección está relacionado con como se curva la trayectoria
- La aceleración es la tasa de **variación** de la velocidad

$$\vec{a}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \dot{\vec{v}} = \dot{v}_x \vec{i} + \dot{v}_y \vec{j}$$

- Apunta siempre hacia la parte **cóncava** de la trayectoria
- El módulo se mide en m/s^2 (SI)

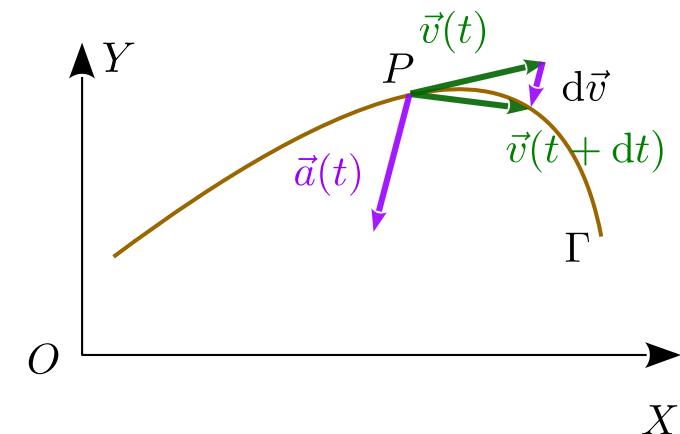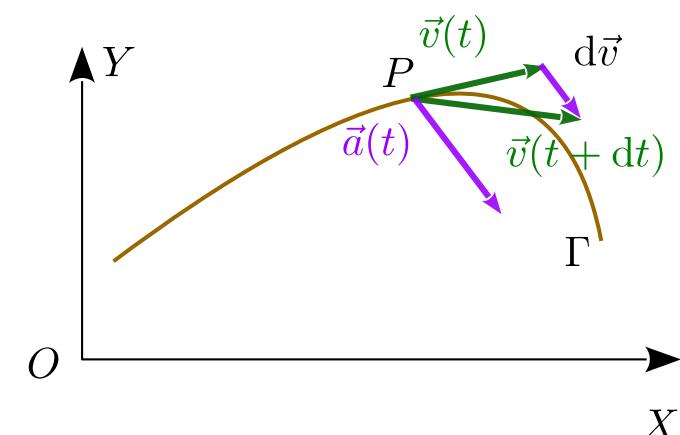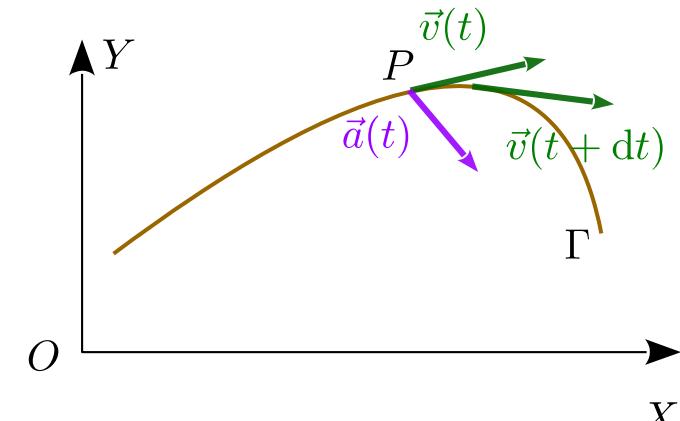

- Si conocemos $\mathbf{r}(t)$, derivamos respecto al tiempo para calcular la velocidad y la aceleración

$$\vec{r}(t) \rightarrow \vec{v}(t) = \dot{\vec{r}} \rightarrow \vec{a} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}}$$

- Si conocemos $\mathbf{a}(t)$ y $\mathbf{v}(t_0)$, podemos plantear 2 ecuaciones diferenciales para $\mathbf{v}(t)$, una por componente

$$d\vec{v} = \vec{a}(t) dt \implies \begin{cases} dv_x = a_x(t) dt \rightarrow v_x(t) = v_x(t_0) + \int_{t_0}^t a_x(t) dt \\ dv_y = a_y(t) dt \rightarrow v_y(t) = v_y(t_0) + \int_{t_0}^t a_y(t) dt \end{cases}$$

- A partir de $\mathbf{v}(t)$ y conociendo $\mathbf{r}(t_0)$, podemos plantear 2 ecuaciones diferenciales para calcular $\mathbf{r}(t)$, una por componente

$$d\vec{r} = \vec{v}(t) dt \implies \begin{cases} dx = v_x(t) dt \rightarrow x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^t v_x(t) dt \\ dy = v_y(t) dt \rightarrow y(t) = y(t_0) + \int_{t_0}^t v_y(t) dt \end{cases}$$


- Movimiento en 2D
 - Vector de posición
 - Vector velocidad
 - Vector aceleración
 - Componentes intrínsecas de la aceleración
- Movimiento en 3D
- Movimiento circular
- Geometría de curvas

- La **aceleración tangencial** es la proyección de la aceleración sobre la dirección de la velocidad

$$a_T = \vec{a} \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|}$$

- La **aceleración normal** es la parte perpendicular de la proyección

$$a_N = \sqrt{a^2 - a_T^2} = \left| \vec{a} \times \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} \right| = \frac{|\vec{a} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$$

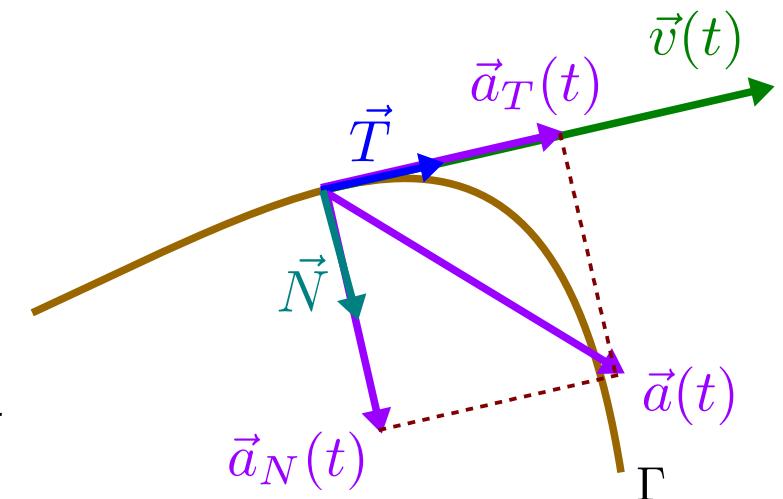

$$\vec{a}(t) = \vec{a}_T(t) + \vec{a}_N(t)$$

Vectores tangente y normal

- El vector tangente es el vector unitario con la dirección de la velocidad

$$\vec{T} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

$$a_T = \vec{a} \cdot \vec{T}$$

$$\vec{a}_T = a_T \vec{T}$$

- El vector normal es el perpendicular a **T** y contenido en el plano de **v** y **a**

$$\vec{N} = \frac{1}{a_N} (\vec{a} - \vec{a}_T)$$

$$a_N = \vec{a} \cdot \vec{N} = |\vec{a} \times \vec{T}|$$

$$\vec{a}_N = a_N \vec{N}$$

- La aceleración tangencial da la tasa de cambio del módulo de la velocidad

$$a_T = \vec{a} \cdot \vec{T} = \vec{a} \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{1}{|\vec{v}|} \vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{1}{|\vec{v}|} \frac{d}{dt} \left(\frac{\vec{v} \cdot \vec{v}}{2} \right) = \frac{1}{|\vec{v}|} \frac{d}{dt} \left(\frac{|\vec{v}|^2}{2} \right) = \frac{|\vec{v}|}{|\vec{v}|} \frac{d|\vec{v}|}{dt} = \frac{d|\vec{v}|}{dt}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\vec{v} \cdot \vec{v}}{2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d(\vec{v} \cdot \vec{v})}{dt} = \frac{1}{2} \left(\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} \right) = \frac{1}{2} \left(2\vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} \right) = \vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt}$$

- La aceleración normal indica como cambia la dirección de la velocidad, es decir, está relacionado con la curvatura de la trayectoria

■ Radio de curvatura


$$R_\kappa = \frac{v^2}{a_N}$$

■ Curvatura

$$\kappa = \frac{1}{R_\kappa} = \frac{a_N}{v^2}$$

■ Centro de curvatura

$$\vec{r}_{O_\kappa} = \vec{r} + R_\kappa \vec{N}$$

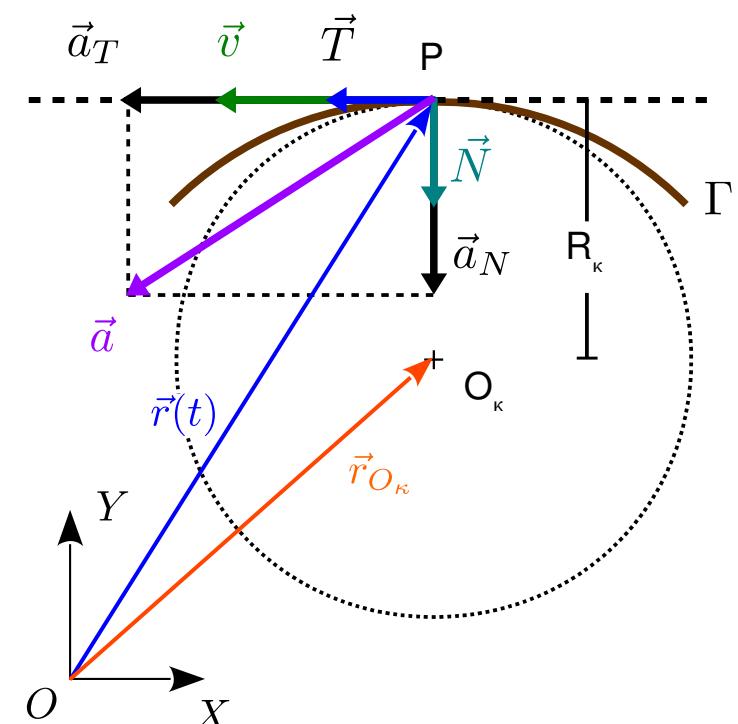

- Movimiento en 2D
 - Vector de posición
 - Vector velocidad
 - Vector aceleración
 - Componentes intrínsecas de la aceleración
- Movimiento en 3D
- Movimiento circular
- Geometría de curvas

- Vector de posición

$$\vec{r}(t) = x(t) \vec{i} + y(t) \vec{j} + z(t) \vec{k}$$

- Vector velocidad

$$\begin{aligned}\vec{v}(t) &= v_x(t) \vec{i} + v_y(t) \vec{j} + v_z(t) \vec{k} \\ &= \dot{\vec{r}} = \dot{x} \vec{i} + \dot{y} \vec{j} + \dot{z} \vec{k}\end{aligned}$$


- Vector aceleración

$$\begin{aligned}\vec{a}(t) &= a_x(t) \vec{i} + a_y(t) \vec{j} + a_z(t) \vec{k} \\ &= \ddot{\vec{v}} = \ddot{x} \vec{i} + \ddot{y} \vec{j} + \ddot{z} \vec{k} \\ &= \ddot{\vec{r}} = \ddot{x} \vec{i} + \ddot{y} \vec{j} + \ddot{z} \vec{k}\end{aligned}$$

- Desplazamiento diferencial

$$d\vec{r} = \vec{v}(t) dt$$

$$ds = |d\vec{r}| = |\vec{v}(t)| dt = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt$$

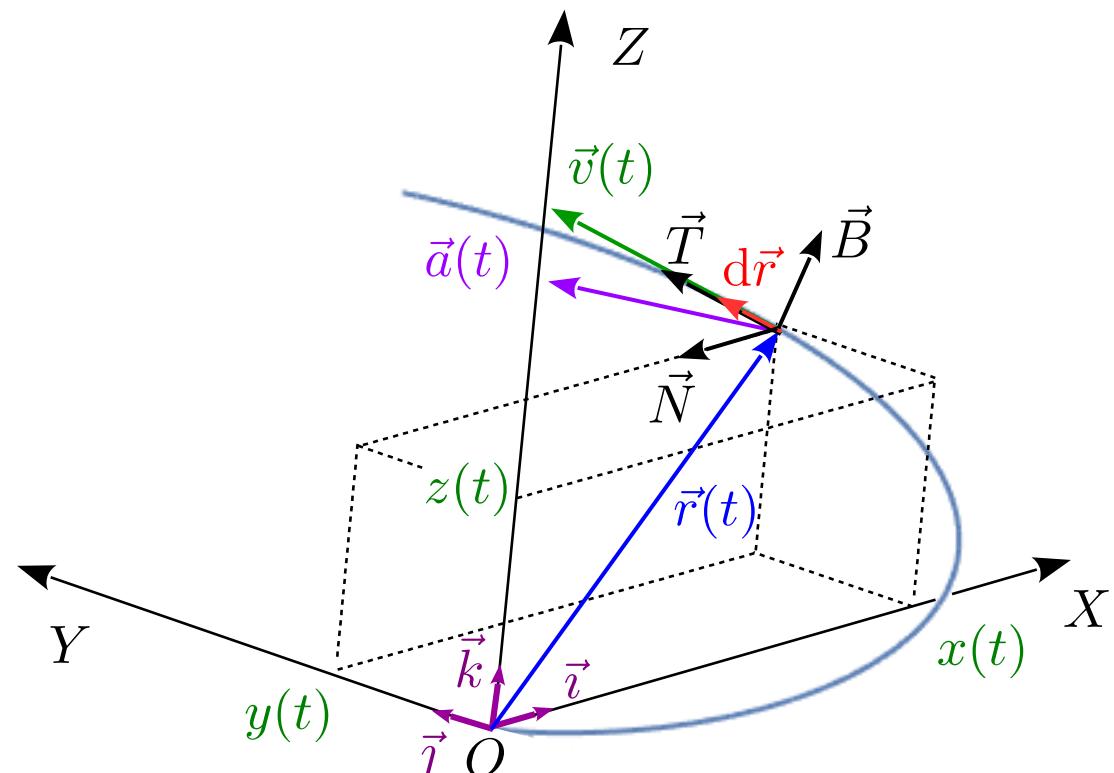


- Triedro intrínseco

$$\vec{T} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

$$\vec{N} = \frac{1}{a_N} (\vec{a} - \vec{a}_T)$$

$$\vec{B} = \vec{T} \times \vec{N}$$

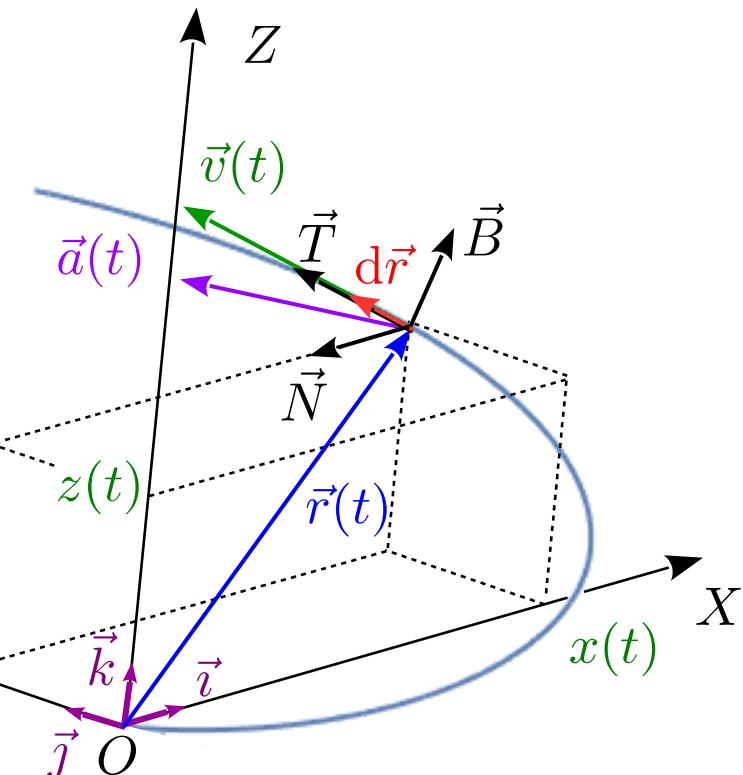

- Componentes intrínsecas

$$\vec{v} = v \vec{T}$$

$$\vec{a} = a_T \vec{T} + a_N \vec{N}$$

$$a_T = \vec{a} \cdot \vec{T} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|}$$

$$a_N = \vec{a} \cdot \vec{N} = |\vec{a} \times \vec{T}| = \frac{|\vec{a} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|} = \sqrt{|\vec{a}|^2 - a_T^2}$$

$$a_T = \frac{d|\vec{v}|}{dt}$$

$$R_\kappa = \frac{|\vec{v}|^2}{a_N} = \frac{|\vec{v}|^3}{|\vec{a} \times \vec{v}|}$$

$$\kappa = \frac{1}{R_\kappa}$$

$$\vec{r}_{O_\kappa} = \vec{r} + R_\kappa \vec{N}$$

- Movimiento en 2D
 - Vector de posición
 - Vector velocidad
 - Vector aceleración
 - Componentes intrínsecas de la aceleración
- Movimiento en 3D
- Movimiento circular
- Geometría de curvas

Movimiento circular

- La trayectoria es una **circunferencia**

$$R_\kappa = R(\text{cte}) \quad \kappa = \frac{1}{R}(\text{cte})$$

- **Velocidad angular** $\dot{\theta} = \omega$

- **Aceleración angular** $\ddot{\theta} = \dot{\omega} = \alpha$

- Posición

$$\vec{r} = R \cos \theta \vec{i} + R \sin \theta \vec{j}$$

- Velocidad


$$\vec{v}(t) = R\dot{\theta} (-\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j})$$

- Aceleración

$$\vec{a}(t) = \vec{v} = R\ddot{\theta} (-\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}) + R\dot{\theta}^2 (-\cos \theta \vec{i} - \sin \theta \vec{j})$$

- Relación entre magnitudes cinemáticas lineales y circulares

$$s = R\theta \quad \left| \begin{array}{l} v = R\dot{\theta} \\ \quad = R\omega \end{array} \right. \quad a_T = \vec{a} \cdot \vec{T} = R\ddot{\theta} \quad \left| \begin{array}{l} a_N = \vec{a} \cdot \vec{N} = R\dot{\theta}^2 \\ \quad = R\omega^2 \end{array} \right.$$

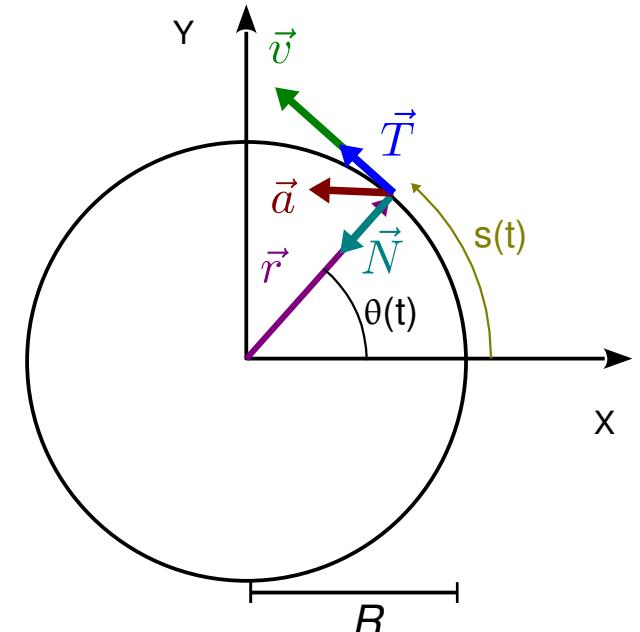

$$\vec{T} = [-\sin \theta, \cos \theta, 0]$$

$$\vec{N} = [-\cos \theta, -\sin \theta, 0]$$

$$\vec{B} = [0, 0, 1]$$

- La aceleración angular es cero $\alpha = \dot{\omega} = 0$
 - Velocidad angular $\dot{\theta} = \omega_0 = \text{cte}$
 - Ángulo barrido $\theta = \theta(0) + \omega_0 t \quad t \geq 0$
- Magnitudes cinemáticas


$$s(t) = R\theta(t) \quad t \geq t_0$$

$$v = R\omega_0 = \text{cte}$$

$$|\vec{a}| = a_N = R\omega_0^2 = \text{cte}$$

- El movimiento es periódico

$$\begin{aligned} \theta(T) &= \theta(0) + 2\pi \\ \theta(T) &= \theta(0) + \omega_0 T \end{aligned} \quad \left| \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega_0} \right.$$

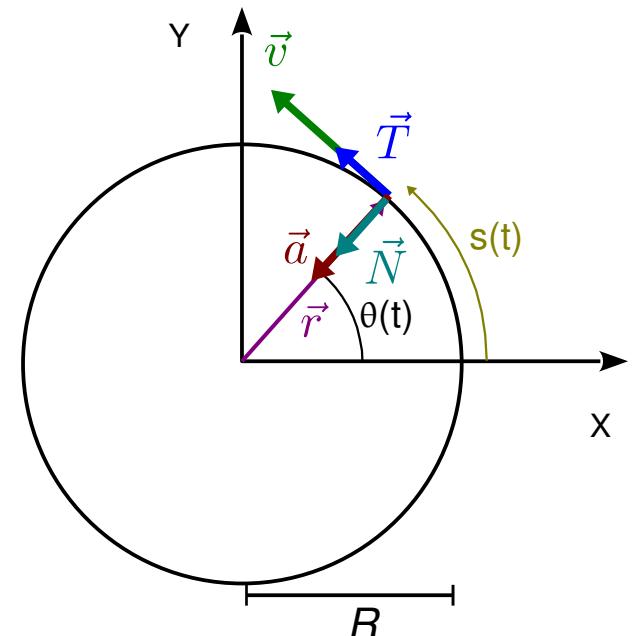

La velocidad no es constante

La celeridad sí es constante

- La aceleración angular es constante $\alpha = \dot{\omega} = \alpha_0$

- Velocidad angular $\dot{\theta} = \omega = \dot{\theta}(0) + \alpha_0 t \quad t \geq 0$

- Ángulo barrido $\theta = \theta(0) + \dot{\theta}(0)t + \frac{1}{2}\alpha_0 t^2$

- Magnitudes cinemáticas


$$s(t) = R\theta(t) \quad t \geq 0$$

$$v(t) = R\omega(t) = v(0) + R\alpha_0 t$$

$$a_N = R\omega(t)^2 = R(\dot{\theta}(0) + \alpha_0 t)^2$$

$$a_T = R\alpha_0$$

- El movimiento no es periódico

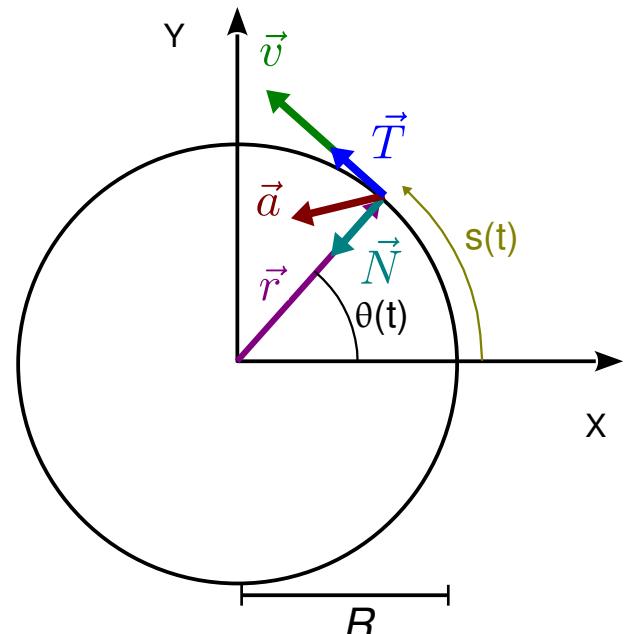

Movimiento circular: descripción vectorial

- Se define el **vector** velocidad angular $\vec{\omega} = \dot{\theta} \vec{n}$

- Rapidez de giro: $\dot{\theta}$
- Recta soporte: eje de giro, perpendicular a la circ.
- Sentido: regla del tornillo

- Se define el vector aceleración angular $\vec{\alpha}$

$$\vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$


- Velocidad y aceleración

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \overrightarrow{OP} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \vec{\alpha} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$



$$\vec{a}_T = \vec{\alpha} \times \vec{r} \quad \vec{a}_N = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

- Los vectores $\vec{\omega}$ y $\vec{\alpha}$ son vectores deslizantes

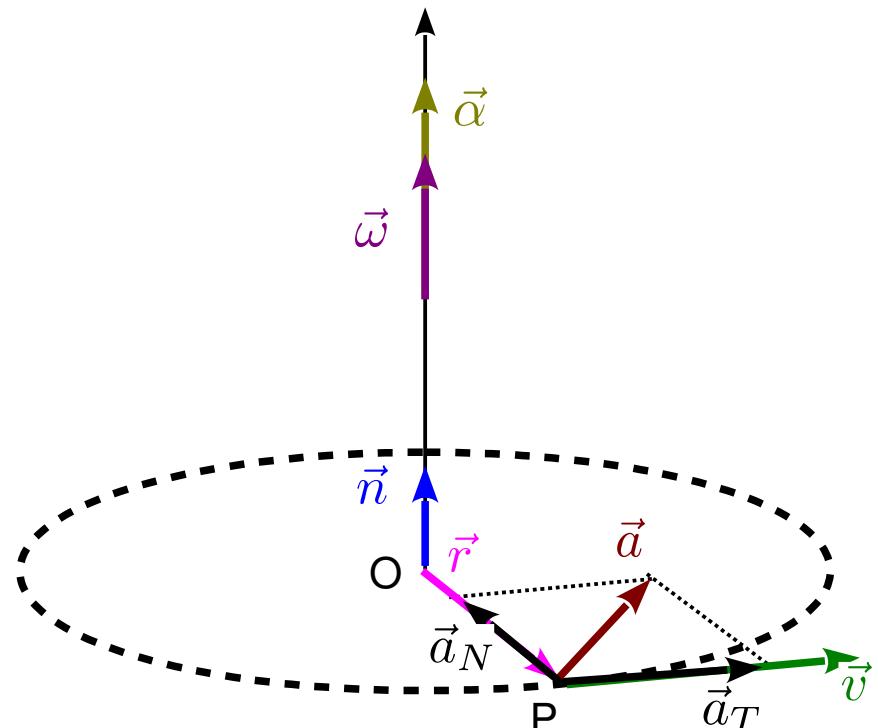

- Movimiento en 2D
 - Vector de posición
 - Vector velocidad
 - Vector aceleración
 - Componentes intrínsecas de la aceleración
- Movimiento en 3D
- Movimiento circular
- Geometría de curvas

- Una misma trayectoria puede ser recorrida con diferentes velocidades

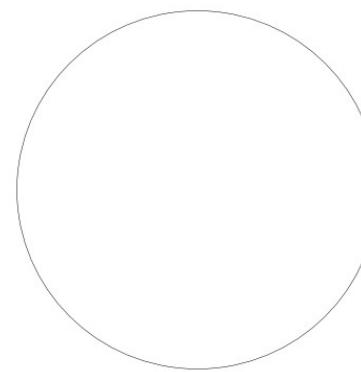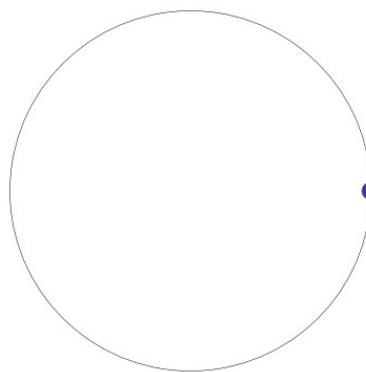

- La geometría de la trayectoria es independiente de como se recorra
 - Una curva se puede parametrizar de muchas maneras
 - El triángulo intrínseco en cada punto es independiente del parámetro que se utilice

- Descripción matemática de una **curva** en 3D

- **Vectorial** $\Gamma \equiv \vec{r}(\lambda) = x(\lambda) \vec{i} + y(\lambda) \vec{j} + z(\lambda) \vec{k} \quad \lambda \in [\lambda_1, \lambda_2]$

- **Paramétricas** $\Gamma \equiv \vec{r}(\lambda) = \begin{cases} x = x(\lambda) \\ y = y(\lambda) \\ z = z(\lambda) \end{cases} \quad \lambda \in [\lambda_1, \lambda_2]$


- **Implícitas** $\Gamma \equiv \begin{cases} F_1(x, y, z) = 0 \\ F_2(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad x \in [x_1, x_2] \quad y \in [y_1, y_2] \quad z \in [z_1, z_2]$

- **Ejemplo:** circunferencia de radio R, centro en el eje OZ y en el plano z=0

$$\Gamma \equiv \vec{r}(\theta) = R \cos \theta \vec{i} + R \sin \theta \vec{j} \quad \theta \in [0, 2\pi)$$

$$\Gamma \equiv \vec{r}(\theta) = \begin{cases} x = R \cos \theta \\ y = R \sin \theta \\ z = 0 \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi)$$

$$\Gamma \equiv \begin{cases} F_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - R^2 = 0 \\ F_2(x, y, z) = z = 0 \end{cases} \quad x, y \in [-R, R]$$

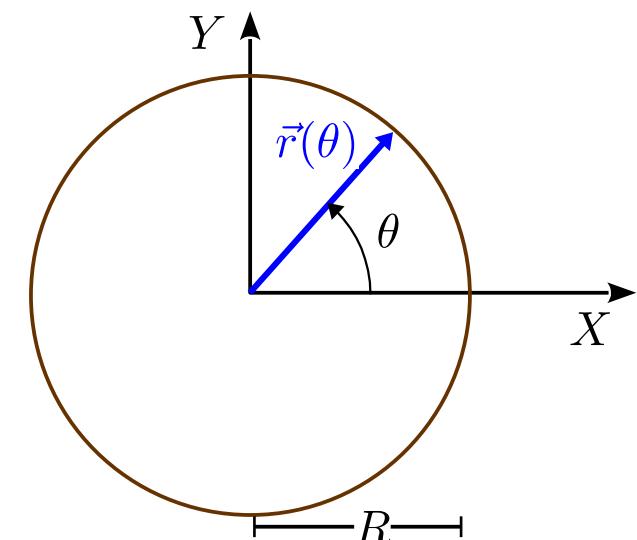

Desplazamiento diferencial

- Se calcula derivando respecto al parámetro $d\vec{r} = \left(\frac{d\vec{r}}{d\lambda}\right) d\lambda$

- Aplicación: longitud de una circunferencia

$$\vec{r}(\theta) = R \cos \theta \vec{i} + R \sin \theta \vec{j} \quad \theta \in [0, 2\pi)$$

$$d\vec{r}(\theta) = \left(\frac{d\vec{r}}{d\theta}\right) d\theta = R d\theta (-\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j})$$

- La longitud es la suma de los módulos de todos los $d\vec{r}$


$$L = \int |d\vec{r}|(\theta) = \int_0^{2\pi} R d\theta = R \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi R$$

- Aplicación: área de un círculo

$$dA(\theta) = \frac{1}{2} |\vec{r}(\theta) \times d\vec{r}(\theta)| = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ R \cos \theta & R \sin \theta & 0 \\ -R \sin \theta d\theta & R \cos \theta d\theta & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} R^2 d\theta$$

- El área del círculo es la suma de las áreas de todos los triángulos

$$A = \int dA = \int \frac{1}{2} |\vec{r}(\theta) \times d\vec{r}(\theta)| = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} R^2 d\theta = \pi R^2$$

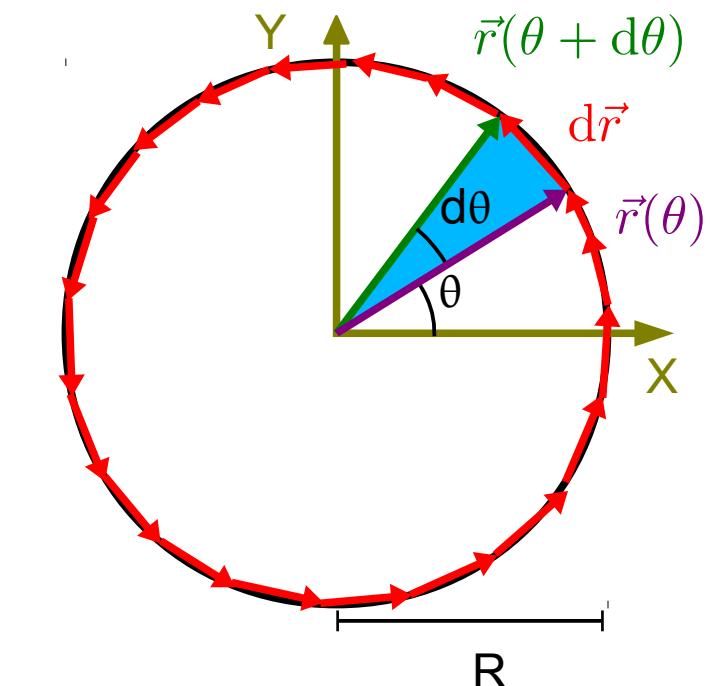

- Curva parametrizada en función de un parámetro λ

$$\vec{r} = \vec{r}(\lambda)$$

- Vector unitario tangente a la curva en cada punto

$$\vec{T} = \frac{d\vec{r}/d\lambda}{|d\vec{r}/d\lambda|}$$

Vector tangente

- El vector normal indica la variación de la dirección de \vec{T}


$$\vec{N} = \frac{d\vec{T}/d\lambda}{|d\vec{T}/d\lambda|}$$

Vector normal

- Completamos el triedro

$$\vec{B} = \vec{T} \times \vec{N}$$

Vector binormal

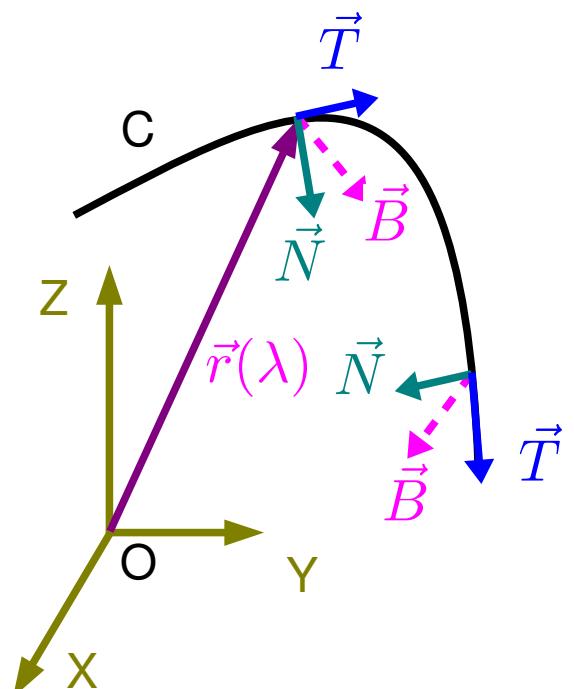

El triedro es intrínseco a la curva. No depende de cómo se recorra ni del sistema de ejes y coordenadas que se utilice

- Parametrización con el ángulo

$$\vec{r} = \vec{r}(\theta) = \begin{cases} x(\theta) = R \cos \theta \\ y(\theta) = R \sin \theta \\ z(\theta) = 0 \end{cases}$$

$\theta \in [0, 2\pi)$

- Triedro intrínseco

- Vector tangente


$$\vec{T} = \frac{d\vec{r}/d\theta}{|d\vec{r}/d\theta|} = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}$$

- Vector normal

$$\vec{N} = \frac{d\vec{T}/d\theta}{|d\vec{T}/d\theta|} = -\cos \theta \vec{i} - \sin \theta \vec{j}$$

- Vector binormal

$$\vec{B} = \vec{T} \times \vec{N} = \vec{k}$$

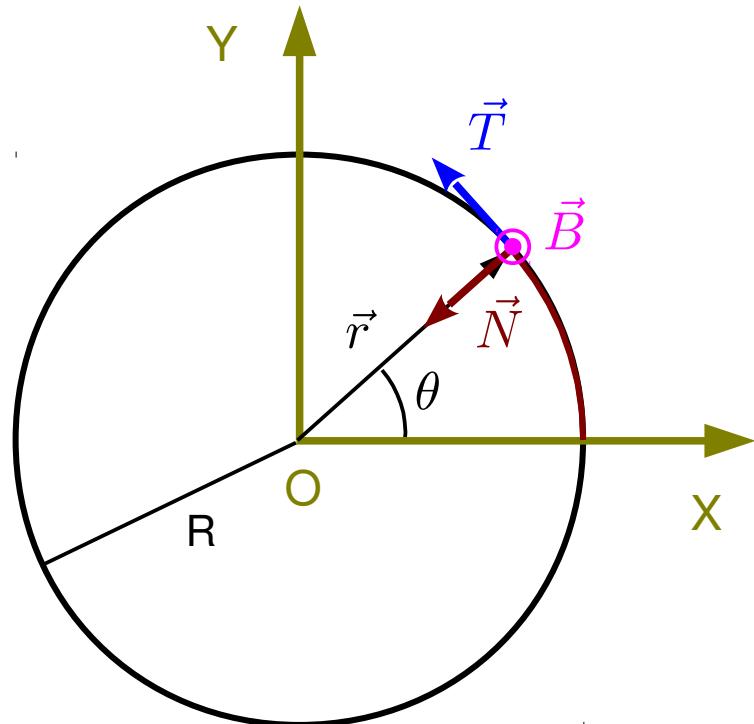

Indica la dirección en la que gira el vector tangente cuando varía θ

- Parametrización con el tiempo

$$\theta = kt^2$$

$$\vec{r} = \vec{r}(t) = \begin{cases} x(t) = R \cos(kt^2) \\ y(t) = R \sin(kt^2) \\ z(t) = 0 \end{cases} \quad t \in [0, \sqrt{2\pi/k}]$$

- Triedro intrínseco

- Vector tangente


$$\vec{T} = \frac{d\vec{r}/dt}{|d\vec{r}/dt|} = -\sin(kt^2)\vec{i} + \cos(kt^2)\vec{j}$$

- Vector normal

$$\vec{N} = \frac{d\vec{T}/dt}{|d\vec{T}/dt|} = -\cos(kt^2)\vec{i} - \sin(kt^2)\vec{j}$$

- Vector binormal

$$\vec{B} = \vec{T} \times \vec{N} = \vec{k}$$

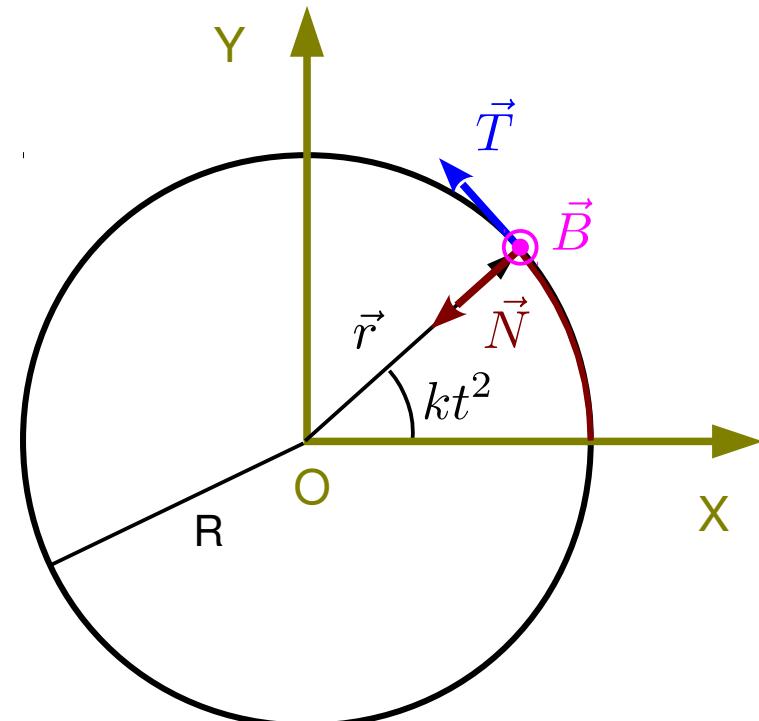


En cada punto de la curva los vectores del tridero son los mismos independientemente del parámetro que se utilice

Vector velocidad


$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \left(\frac{d\vec{r}}{d\theta} \right) \left(\frac{d\theta}{dt} \right) = \left(\frac{d\vec{r}}{d\theta} \right) \dot{\theta}$$

Línea recta

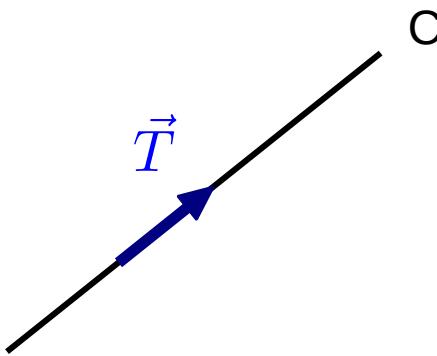

Vector tangente uniforme

Línea plana

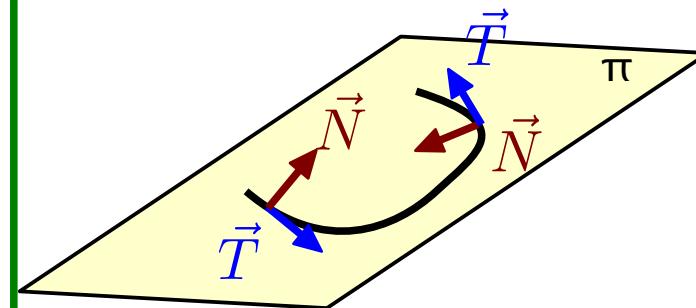


Contenida en un plano

Vector tangente variable

Vector normal **N** apunta en la dirección en que se tuerce la curva

Curva alabeada

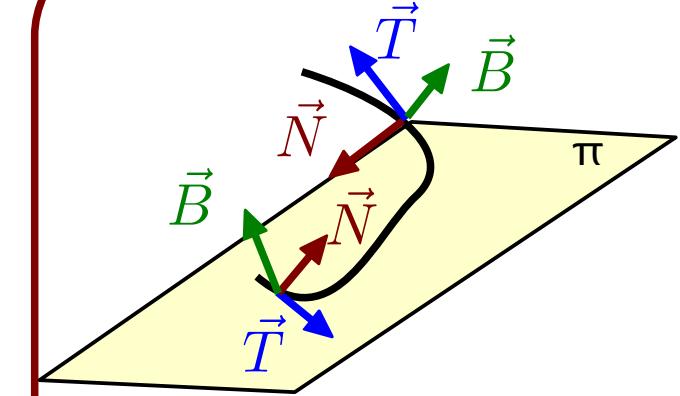

No contenida en un plano

Vector binormal **B** = **T** x **N**

Parámetro arco (o natural)

- El **parámetro arco** es la distancia recorrida sobre la curva


$$\vec{r} = \vec{r}(s) = \begin{cases} x(s) = R \cos(s/R) \\ y(s) = R \sin(s/R) \\ z(s) = 0 \end{cases} \quad s = s(\theta) = R\theta$$
$$s \in [0, 2\pi R)$$

- La **curvatura** en cada punto es el módulo de la derivada del vector tangente cuando está expresado en el parámetro arco

$$\kappa(s) = \left| \frac{d\vec{T}}{ds} \right|$$

- Si se usa otro parámetro hay que utilizar la **regla de la cadena**

$$\lambda = \lambda(s) \implies \kappa = \left| \frac{d\vec{T}}{d\lambda} \right| \left| \frac{d\lambda}{ds} \right|$$

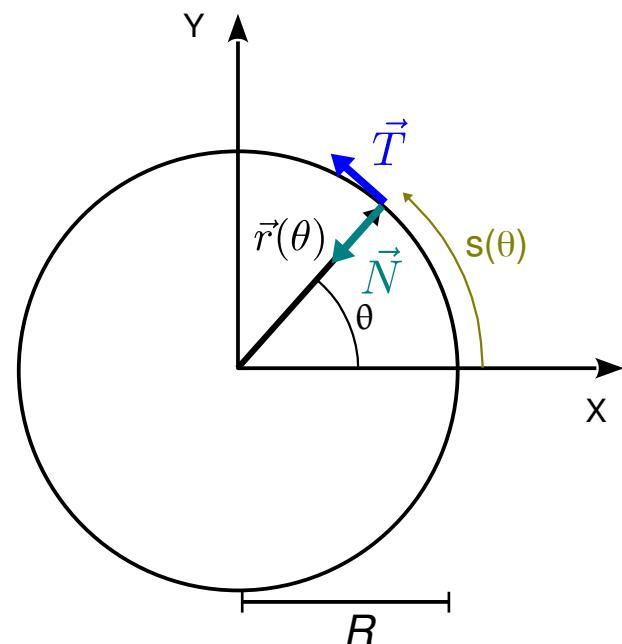


- Expresiones

$$\vec{v} = \dot{s} \vec{T}$$

$$\vec{a} = a_T \vec{T} + a_N \vec{N}$$

$$= \frac{d|\vec{v}|}{dt} \vec{T} + \frac{|\vec{v}|^2}{R_\kappa} \vec{N}$$

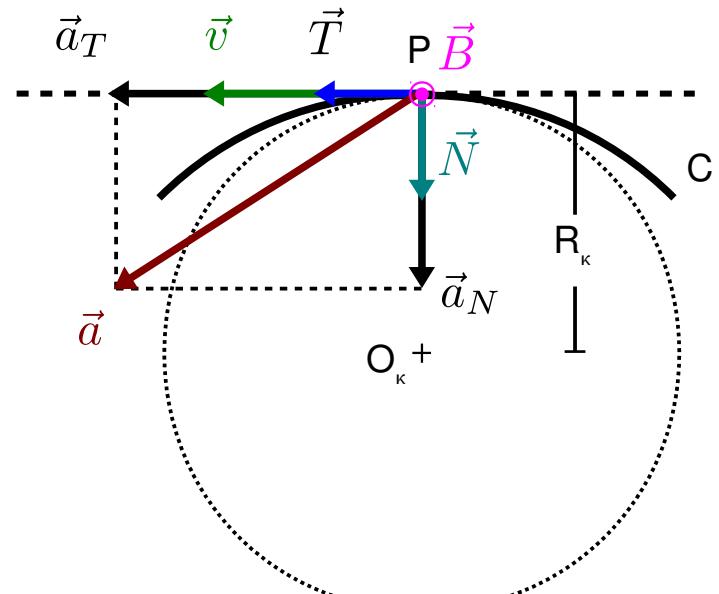

- Significado de las componentes de la aceleración

	a_T	a_N
Información	Variación del módulo de v	Variación de la dirección de v
signo	Positivo (acelerado) o negativo (retardado)	Siempre positivo
Nulidad permanente	Movimiento uniforme ($ v $ constante)	Movimiento rectilíneo